


PANELES ENTELADOS



NRC 0.75

Paneles acústicos compuestos de una estructura en madera con relleno en acústica Sonoacustic® en poliuretano con retardancia a la llama y tapizados con tela fonopermeable tipo Escocia. Es un producto con variedad en formas, dimensiones y colores, fácil de instalar y puede ser utilizado como acabado para muros y cielo rasos. Funciona como elemento de absorción acústica con un coeficiente de reducción de ruido óptimo para aplicaciones en control de tiempo de reverberación para espacios destinados al habla.

COEFICIENTES DE ABSORCIÓN

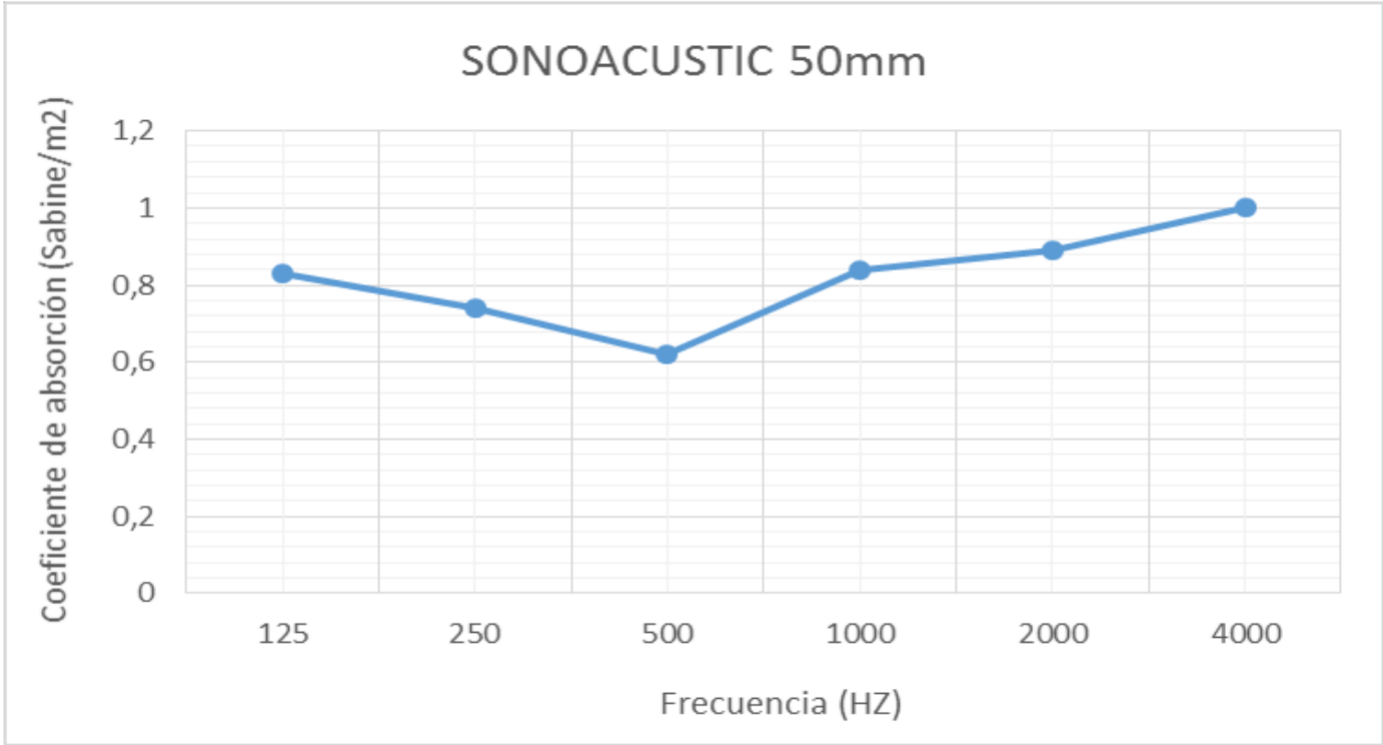

• Sonoacustic® es una marca colombiana registrada por ACUSTEC DE COLOMBIA SAS y sus productos en 35 y 50 mm están caracterizados según ASTM C423-09a por Riverbanks Acoustical Laboratories. USA. 2016 acreditado según ISO 17025:2005

Usos y Aplicaciones

En espacios donde la actividad principal está destinada al habla por uno o varios oradores no suele tenerse en cuenta el comportamiento acústico del recinto, afectando directamente al entendimiento del mensaje que quiere ser entregado.

La implementación de los paneles entelados ofrece una solución ideal, optimizando el acondicionamiento y rendimiento acústico del recinto, aumentando la inteligibilidad de la palabra y reduciendo el tiempo de reverberación.

Ventajas

- Alto nivel de acondicionamiento acústico.
- Ágil sistema de instalación.
- Tiene retardancia a la llama.
- Colores variados según catálogo de telas.
- Acabado estético para dejar a la vista.
- No oscurece los espacios.
- No genera desprendimiento de esporas

Características Técnicas

Espesor	35mm y 50mm
NRC	35mm-0.45 50mm-0.75
Formas	Rectangular Triangular Hexagonal Según diseño
Composición Tela	100% Prolipopileno
Presentación	Dimensiones según diseño

Color

